

Klant

Aantal

Totale dikte paneel (incl. isolatie)

Slotgat

D

Links

Rechts

Referentie

Buitenplaat

A

B

RAL

Code

S1

S2



Glas (niet-vervangbaar)

Klaar

Gezandstraald

Gezandstraald
klare boord

Buitenzicht

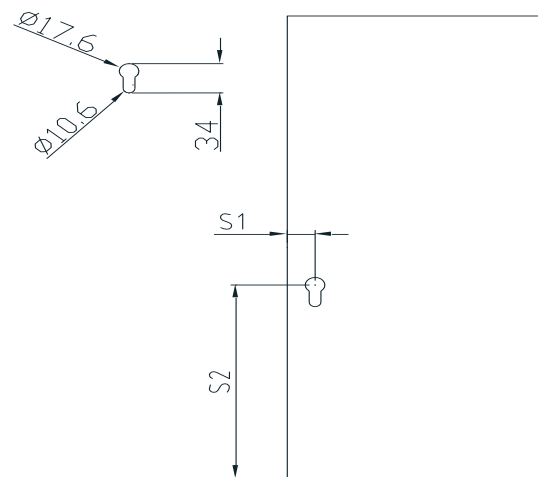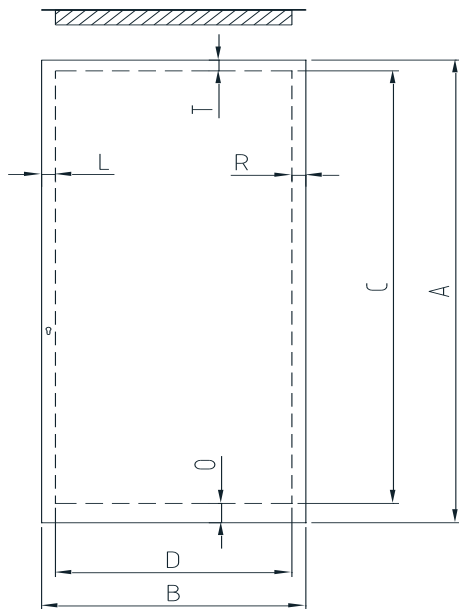

Binnenplaat

C

D

RAL

Code

Rand

L

R

T

O

Groeven

GC recht (5mm)


GC recht (10mm)

GC recht (15mm)

GC recht (20mm)

GF V-Groef

GB onder 45°

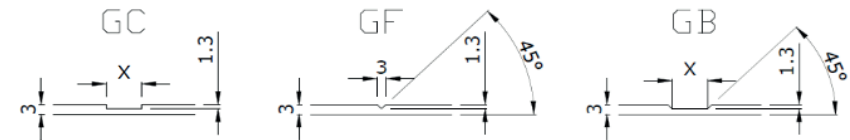

Bijkomende opmerkingen:

Opmerking:

Standaard dikte binnen- en buitenplaat vleugeloverdekkend of deurpaneel met groeven: 3mm + iso + 1,5mm
Standaard dikte binnen- en buitenplaat zonder groeven, niet vleugeloverdekkend: 1,5mm + iso + 1,5mm