

Schuifvliegendeur Smal

Porte Moustiquaire Coulissante Etroite



Bij de plaatsing van een rolluik voor uw schuifdeur is de kans groot dat de ruimte tussen rolluikgeleider en schuifdeur te klein is om een standaard schuifvliegendeur te plaatsen.

Met de smalle schuifvliegendeur, die een minimum inbouwdiepte van 25 mm nodig heeft, is ook in deze situatie een insectenvrije woning gegarandeerd.

### Schuifdeur & geleiders

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- Vleugelprofiel VR070 van 16mm
- **Wieltjes in horizontaal onderprofiel**
- Geen dragende deur
- S-vormige tussenstijl VR071 van 90mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar geplaatst op één van de vleugels
- **Stootrubber mogelijk op 2 verticale stijlen voor perfecte afsluiting**
- Vanaf een breedte van 1600mm wordt een verticale buis geplaatst ter ondersteuning

### Hoekverbindingen

- **Hoekverbindingen in verstek gezaagd**
- **Verstekhoeken in elkaar geperst**

Lors du placement d'un volet roulant pour votre porte coulissante, il y a fort à parier que l'espace entre le guide du volet et la porte coulissante soit trop juste pour placer une porte moustiquaire coulissante standard.

Grâce à la porte moustiquaire coulissante étroite, qui nécessite une profondeur d'installation minimale de 25mm, vous aurez également la garantie d'une maison sans insectes.

### Porte coulissante et guides


- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles clamés à onglet**
- Profil de battant VR070 de 16mm
- **Roulettes dans le profil inférieur horizontal**
- Pas de porte portante
- Profilé central en S VR071 de 90mm de hauteur faisant également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix
- Double coulissante possible
- En cas d'une double coulissante, un maucclair est placé sur l'un des ouvrants
- **Caoutchouc de contact possible sur les 2 profilés verticaux pour une fermeture parfaite**
- A partir d'une largeur de 1600mm, un tube vertical est placé pour le support.

### Connexions d'angle

- **Angles sciées à onglet**
- **Angles à onglet clamés l'un dans l'autre**

# Schuifvliegendeur Smal // Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

Montagetekening // dessin d'assemblage

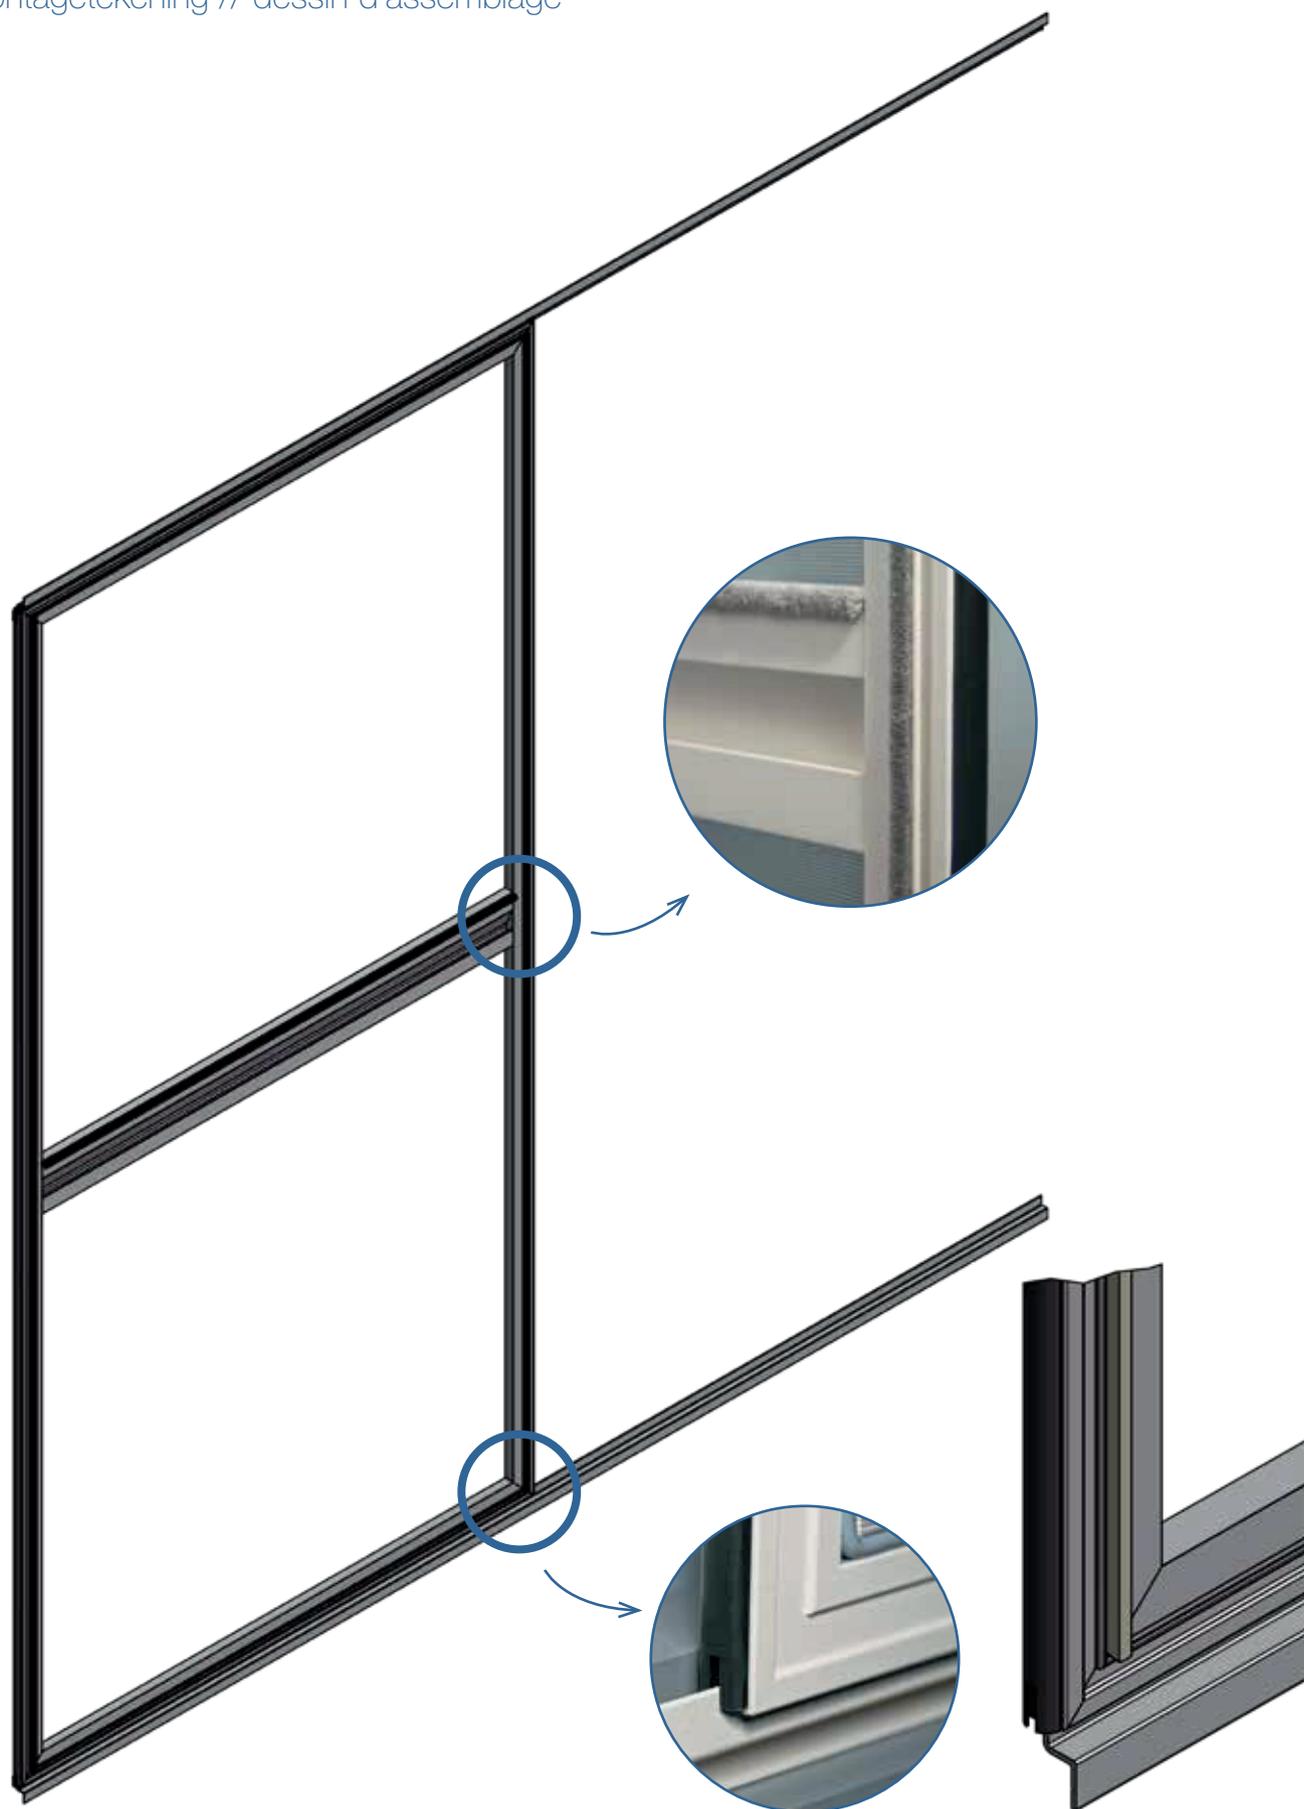


# Schuifvliegendeur Smal // Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

Profielen // Profils


## VR070

Vleugel  
Ouvrant

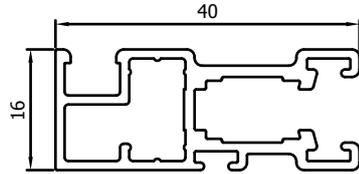


## Makelaar

L-profiel 20x20x2  
Profil L 20x20x2




## VR071

Tussenstijl  
Traverse

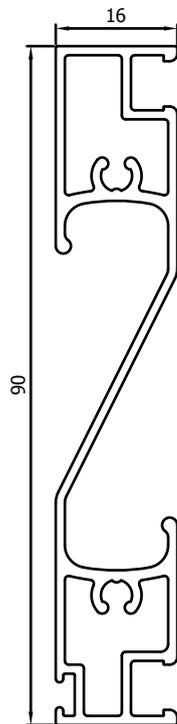


## VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Profil Z 13,5mm




## VR073

Z-profiel 21mm  
Profil Z 21mm




## VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm




## VR074

Z-profiel 27,5mm  
Profil Z 27,5mm



## VP1051

Ronde verticale buis




# Schuifvliegendeur Smal // Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

Profielen // Profils


## VP4008

Kader  
Dormant

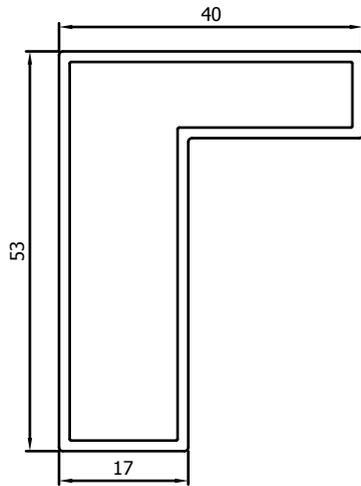


## U20x25x20x2

Bovengeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader  
Guide supérieur porte  
double coulissante avec dormant




## U15x25x15x2


Ondergeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader  
Guide inférieur porte  
double coulissante avec dormant




## VP1012 + VP1012




## VR073 + VR073



## VR074 + VR074

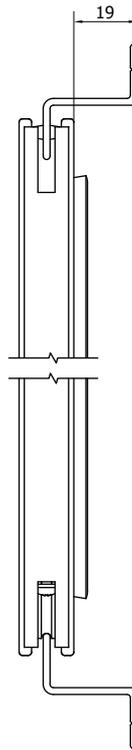

## L20-20-2 + VP1016



# Schuifvliegendeur Smal // Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

Schuifvliegendeuren  
Portes moustiquaires coulissantes

Schuifvliegendeur Smal  
Porte Moustiquaire Coulissante Etroite

Maximum maat 2800mm (breedte) x 3100mm (hoogte). / Taille maximale 2800mm (largeur) x 3100mm (hauteur).  
Andere maten mogelijk op aanvraag naar [offertes@feneko.be](mailto:offertes@feneko.be) / Autres mesures possible sur demande à [offres@feneko.be](mailto:offres@feneko.be).

## Opties // Options

<b>Extra Paneel (Hoogte &gt; 300mm)</b>	<b>Supplément tôle supérieure à 300mm</b>
<b>Niet standaardkleuren (ook anodisé)</b>	<b>Autres couleurs (aussi anodisé)</b>
<b>Opspannen met Petscreen</b>	<b>Avec Petscreen</b>
<b>Opspannen met Clearview</b>	<b>Avec Clearview</b>
<b>Plaatsing dierenluik (Prijs zonder dierenluik &amp; zonder plaat)</b>	<b>Placement porte animaux (Prix sans porte animaux &amp; sans tôle)</b>
<b>Plexiplaat (min. 2m<sup>2</sup>)</b>	<b>Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)</b>
<b>Dubbele schuifdeur</b>	<b>Porte double coulissante</b>
<b>Stootrubber</b>	<b>Joint de protection</b>
<b>Rails</b>	<b>Rails</b>

Uitvoering in Anodise is mogelijk / La réalisation en anodisé est possible