

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0401

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (fixe)

600

Fixation (inclus)

- Classique (B01)     Aucune  
 Aveugle (B02)     M5  
 Double (B04)

B01 - tirants de portes classiques

Verni .....


Brut .....



B02 - tirants de portes aveugles



B04 - tirants de portes doubles

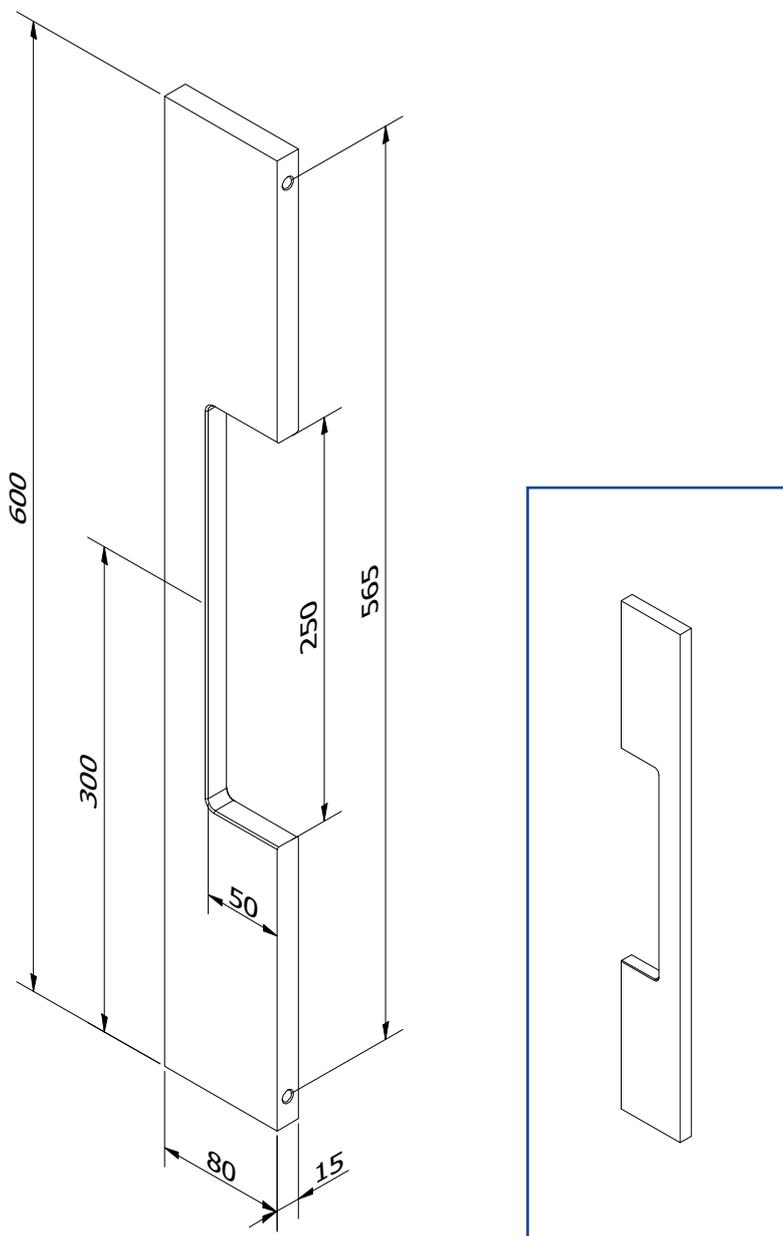

## BON À SAVOIR

La hauteur du tirant et la poignée sont de taille fixe. Si vous avez besoin d'une autre hauteur, vous pouvez utiliser le formulaire de commande du SOLID 0403 utiliser. Le montage aveugle est uniquement prévu Le montage aveugle n'est prévu qu'à 17,5 mm au-dessus de la poignée et au bas du tirant. Prévoir des trous de perçage de 8 mm pour une fixation classique, aveugle ou double. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0402

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (fixe)

600

Fixation (inclus)

- Classique (B01)     Aucune  
 Aveugle (B02)     M5  
 Double (B04)

B01 - tirants de portes classiques

Verni .....

Brut .....



B02 - tirants de portes aveugles





B04 - tirants de portes doubles



## BON À SAVOIR

La hauteur du tirant et la poignée sont de taille fixe. Si vous avez besoin d'une autre hauteur, vous pouvez utiliser le bon de commande du Solid0403.

Prévoir des trous de perçage de 8 mm pour une fixation classique, aveugle ou double. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

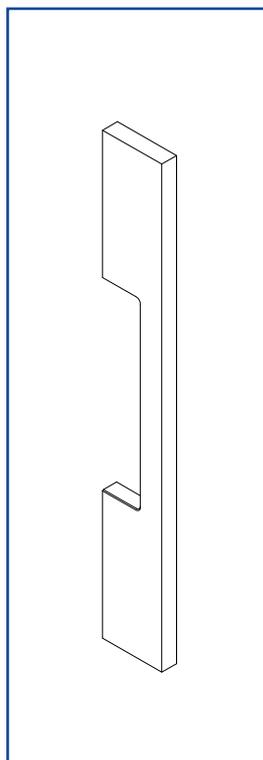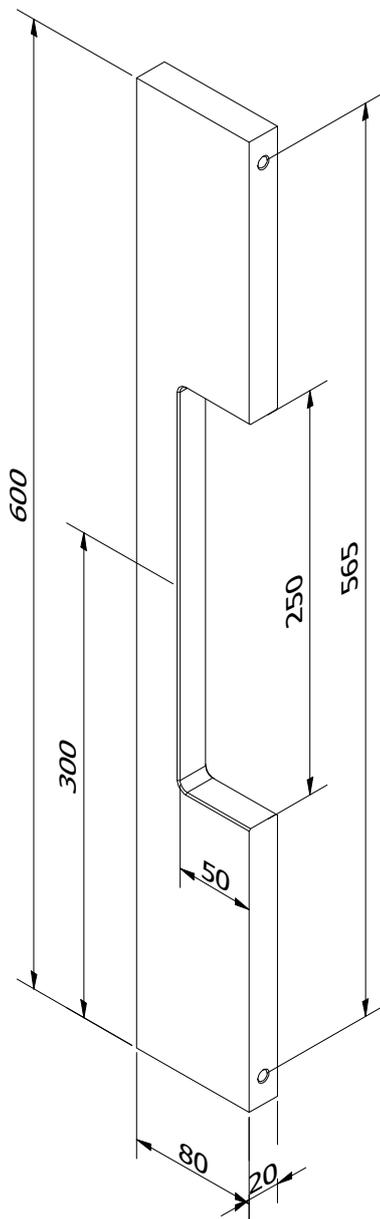

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0403

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Fixation (inclus)

Classique (B01)  Aucune

Aveugle (B02)  M5

Double (B04)

Position trous

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

B01 - tirants de portes classiques

Verni .....



Brut .....



B02 - tirants de portes aveugles



B04 - tirants de portes doubles

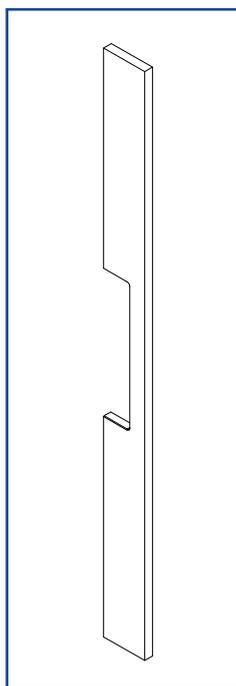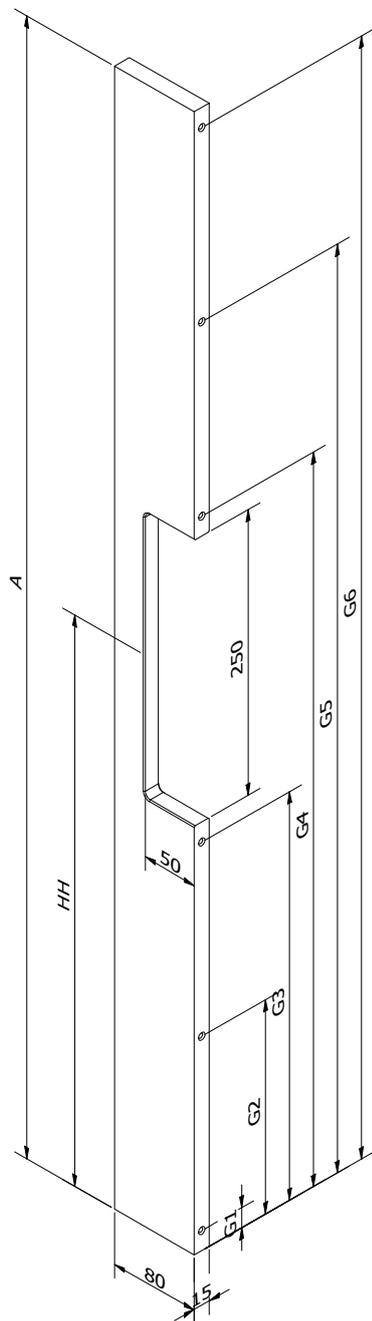

## BON À SAVOIR

\*Non applicable au montage en aveugle (3 trous maximum). La hauteur maximale est de 3000 mm. Prévoir des trous de perçage de 8 mm pour une fixation classique, aveugle ou double. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.



CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0423

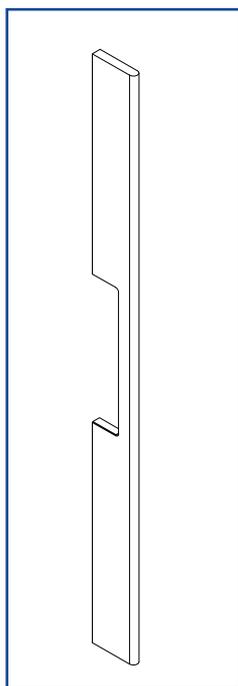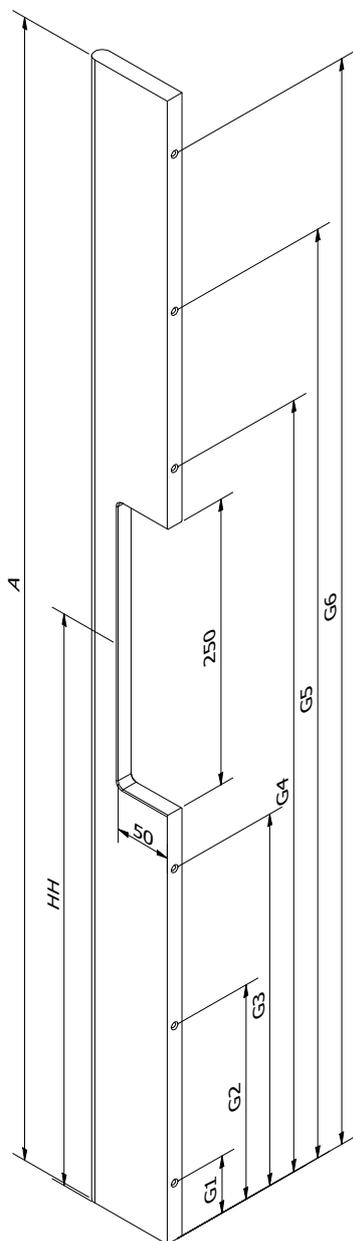

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Fixation (inclus)

- Classique (B01)     Aucune  
 Aveugle (B02)     M5  
 Double (B04)

Position trous

G1 ..... G4 .....  
G2 ..... G5 .....  
G3 ..... G6 .....

B01 - tirants de portes classiques

Verni .....

Brut .....



B02 - tirants de portes aveugles



B04 - tirants de portes doubles





## BON À SAVOIR

\*Non applicable au montage en aveugle (3 trous maximum). La hauteur maximale est de 3000 mm. Prévoir des trous de perçage de 8 mm pour une fixation classique, aveugle ou double. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

## CLIENT

## RÉFÉRENCE

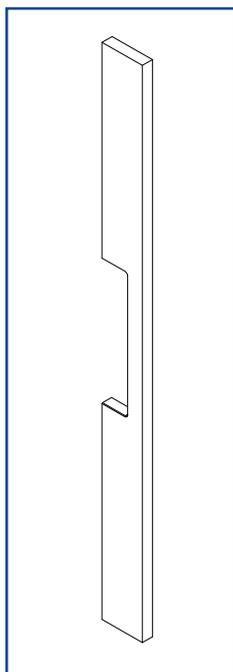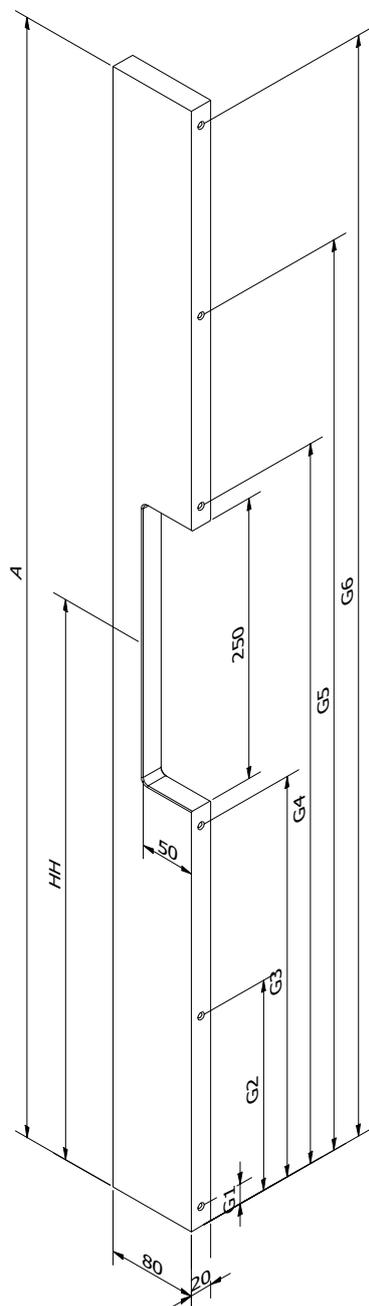

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant **SOLID 0404**

Nombre .....

Couleur .....

Couleur RAL .....

Hauteur (Mesure A) .....

Hauteur poignée (Mesure HH) .....

Fixation (inclus) .....

- Classique (B01)     Aucune  
 Aveugle (B02)     M5  
 Double (B04)

Position trous\* .....

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

B01 - tirants de portes classiques

Verni .....

Brut .....



B02 - tirants de portes aveugles



B04 - tirants de portes doubles



## BON À SAVOIR

\*Non applicable au montage en aveugle (3 trous maximum). La hauteur maximale est de 3000 mm. Prévoir des trous de perçage de 8 mm pour une fixation classique, aveugle ou double. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0405

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Fixation (inclus)

- Classique (B01)     Aucune  
 Aveugle (B02)     M5  
 Double (B04)

Position trous\*

G1 ..... G4 .....  
G2 ..... G5 .....  
G3 ..... G6 .....

B01 - tirants de portes classiques

Verni .....



Brut .....



B02 - tirants de portes aveugles



B04 - tirants de portes doubles

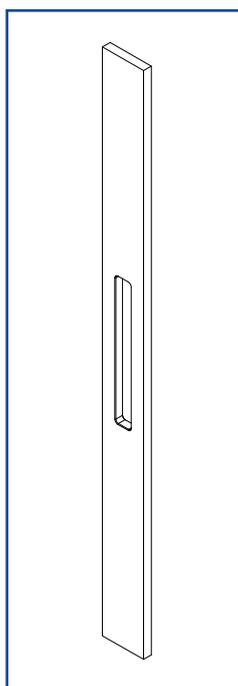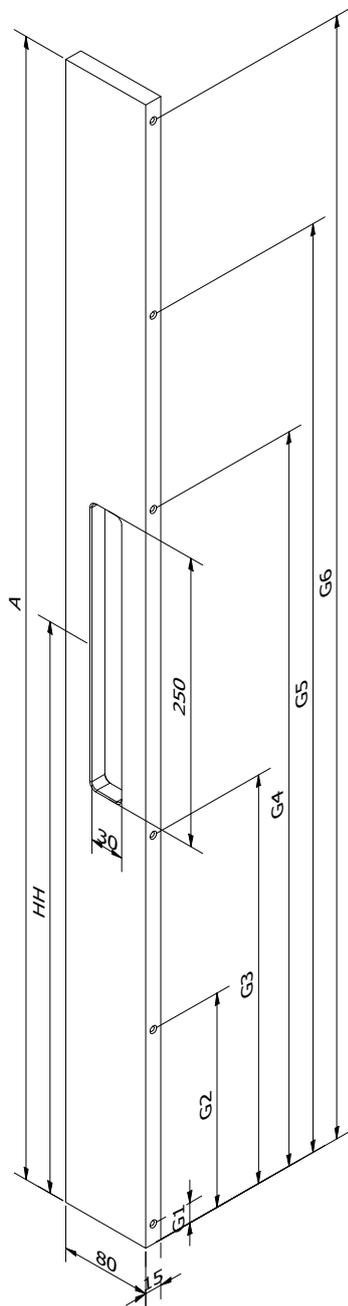

## BON À SAVOIR

\*Non applicable au montage en aveugle (2 trous maximum). La hauteur maximale est de 3000 mm. Prévoir des trous de perçage de 8 mm pour une fixation classique, aveugle ou double. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

## CLIENT

## RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0425

Nombre .....

Couleur .....

Couleur RAL .....

Hauteur (Mesure A) .....

Hauteur poignée (Mesure HH) .....

Fixation (inclus) .....

Classique (B01)  Aucune

Aveugle (B02)  M5

Double (B04)

Position trous\* .....

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

B01 - tirants de portes classiques

Verni .....



Brut .....



B02 - tirants de portes aveugles



B04 - tirants de portes doubles

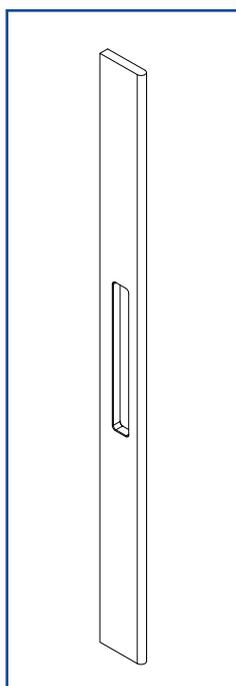
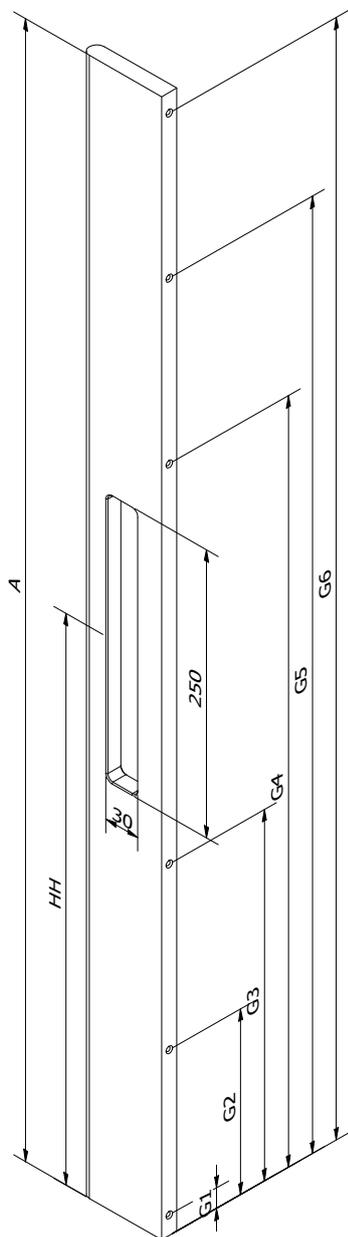


## BON À SAVOIR

\*Non applicable au montage en aveugle (2 trous maximum). La hauteur maximale est de 3000 mm. Prévoir des trous de perçage de 8 mm pour une fixation classique, aveugle ou double. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

CLIENT

RÉFÉRENCE

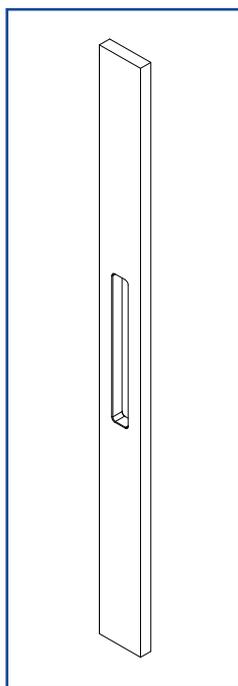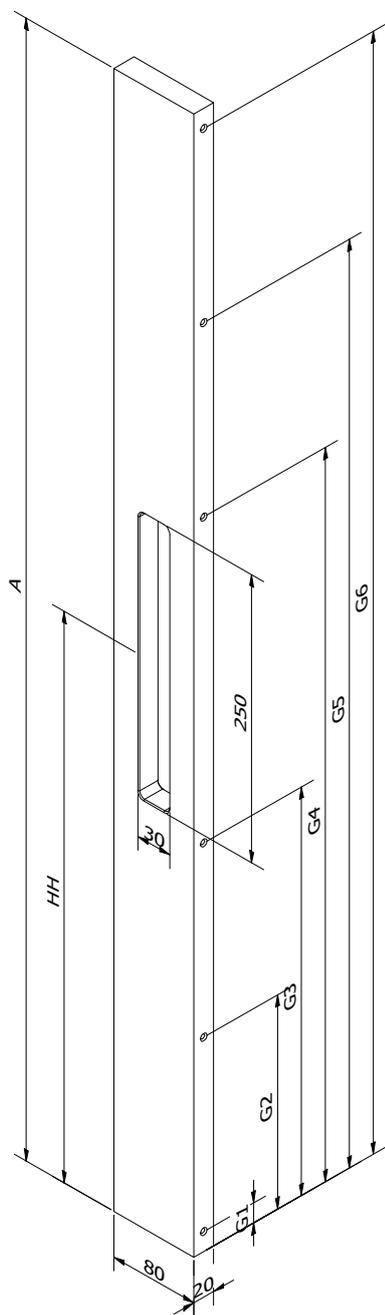

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0406

Nombre .....

Couleur .....

Couleur RAL .....

Hauteur (Mesure A) .....

Hauteur poignée (Mesure HH) .....

Fixation (inclus) .....

- Classique (B01)     Aucune  
 Aveugle (B02)     M5  
 Double (B04)

Position trous M5 \* .....

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

B01 - tirants de portes classiques

Verni .....

Brut .....



B02 - tirants de portes aveugles



B04 - tirants de portes doubles





## BON À SAVOIR

\*Non applicable au montage en aveugle (2 trous maximum). La hauteur maximale est de 3000 mm. Prévoir des trous de perçage de 8 mm pour une fixation classique, aveugle ou double. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

CLIENT

RÉFÉRENCE

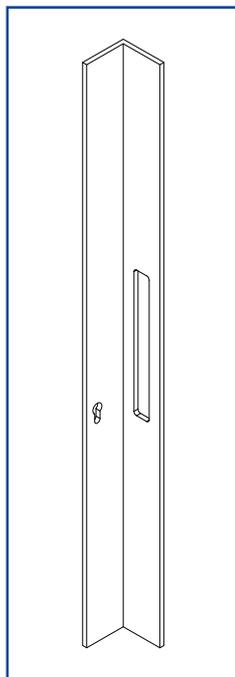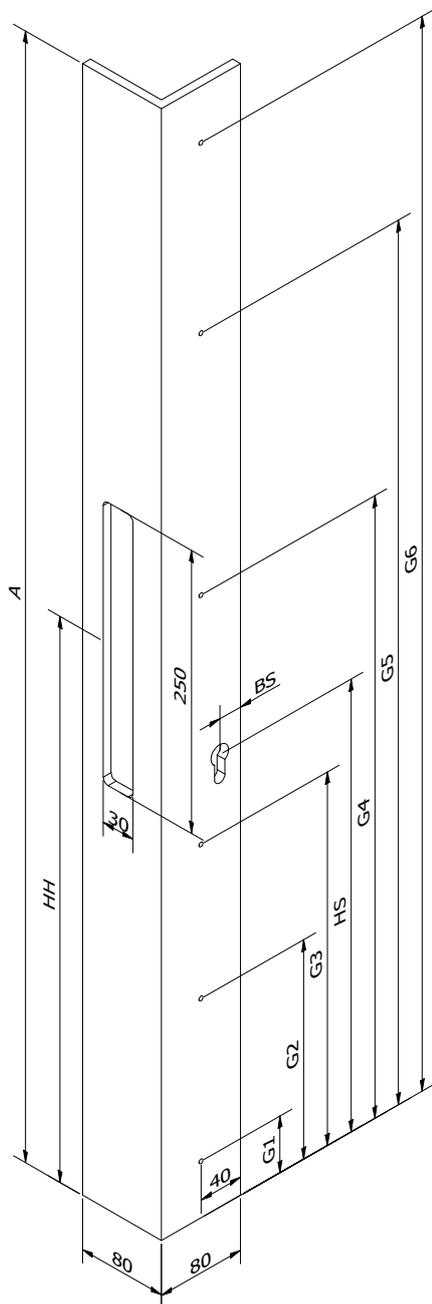

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0602 GAUCHE

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Trou de serrure

HS .....

BS .....

Fixation\*

M5

Position trous M5

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

## BON À SAVOIR

\*La série 0600 doit être collée. En option, vous pouvez choisir une fixation supplémentaire avec des vis M5. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

La hauteur maximale est de 3000 mm.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0602 DROITE

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Trou de serrure

HS .....

BS .....

Fixation\*



M5

Position trous M5

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

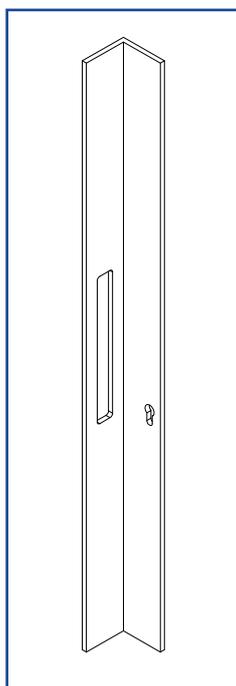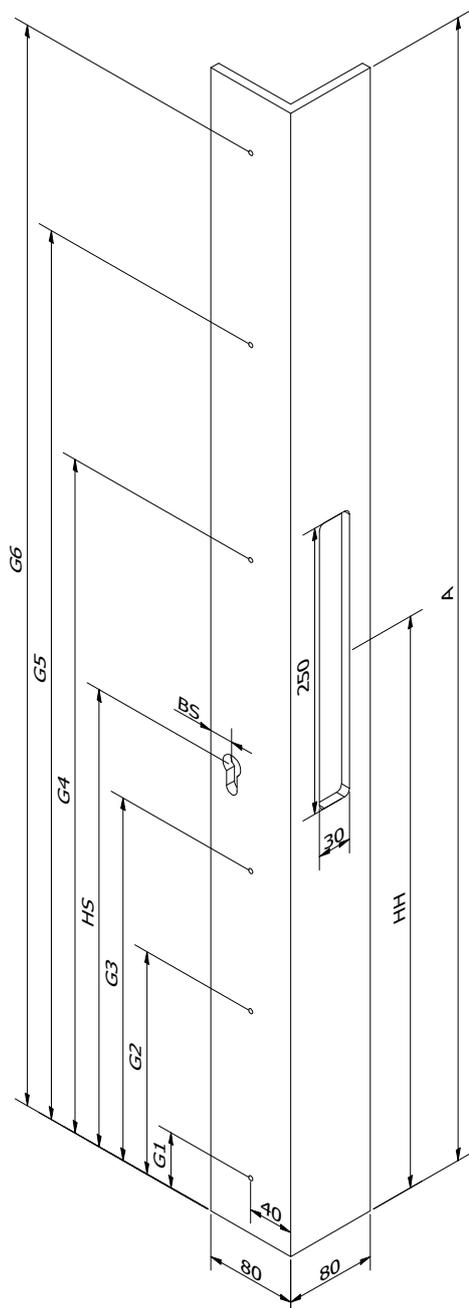

## BON À SAVOIR

\*La série 0600 doit être collée. En option, vous pouvez choisir une fixation supplémentaire avec des vis M5. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

La hauteur maximale est de 3000 mm.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0605 GAUCHE

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Trou de serrure

HS .....

BS .....

Fixation\*



M5

Position trous M5

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

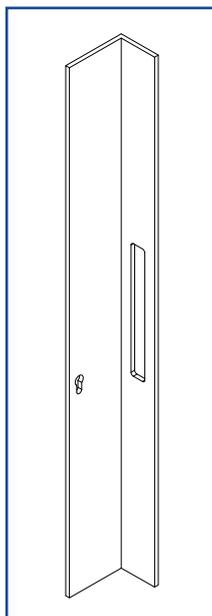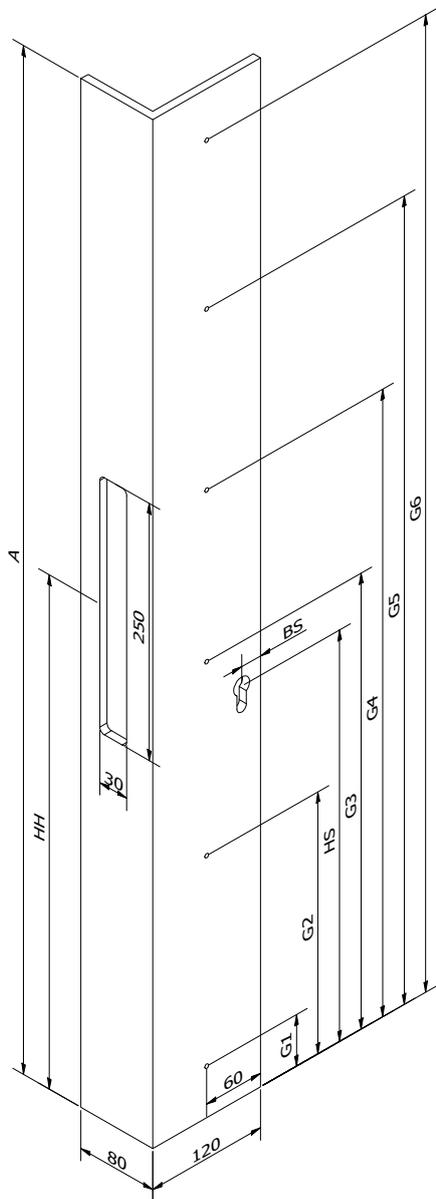

## BON À SAVOIR

\*La série 0600 doit être collée. En option, vous pouvez choisir une fixation supplémentaire avec des vis M5. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

La hauteur maximale est de 3000 mm.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0605 DROITE

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Trou de serrure

HS .....

BS .....

Fixation\*

M5

Position trous M5

G1 ..... G4 .....



G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

## BON À SAVOIR

\*La série 0600 doit être collée. En option, vous pouvez choisir une fixation supplémentaire avec des vis M5. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

La hauteur maximale est de 3000 mm.

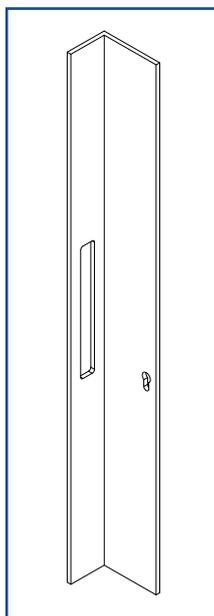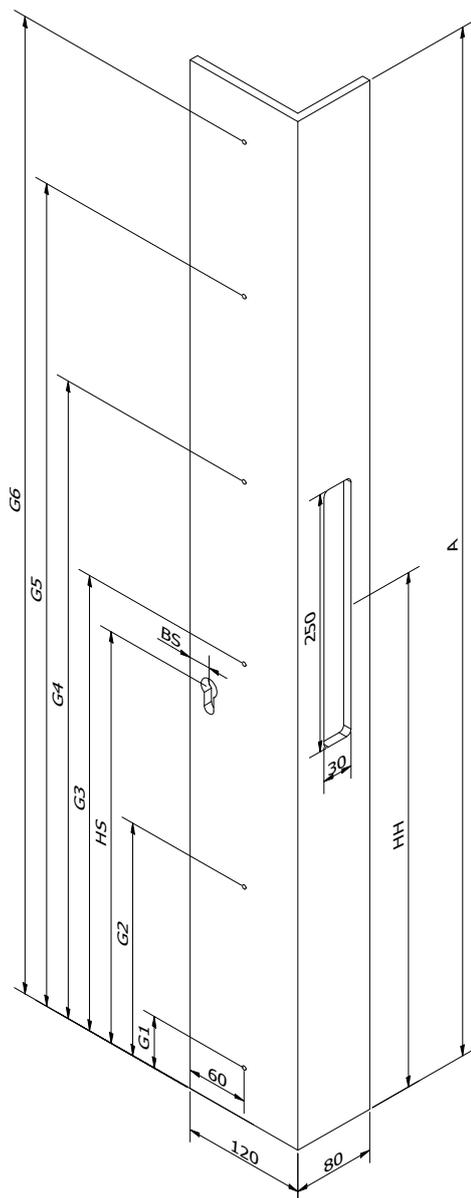

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0608 GAUCHE

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Trou de serrure

HS .....

BS .....

Fixation\*



M5

Position trous M5

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

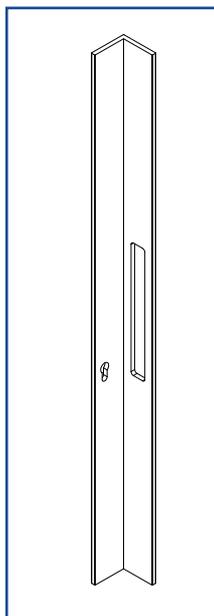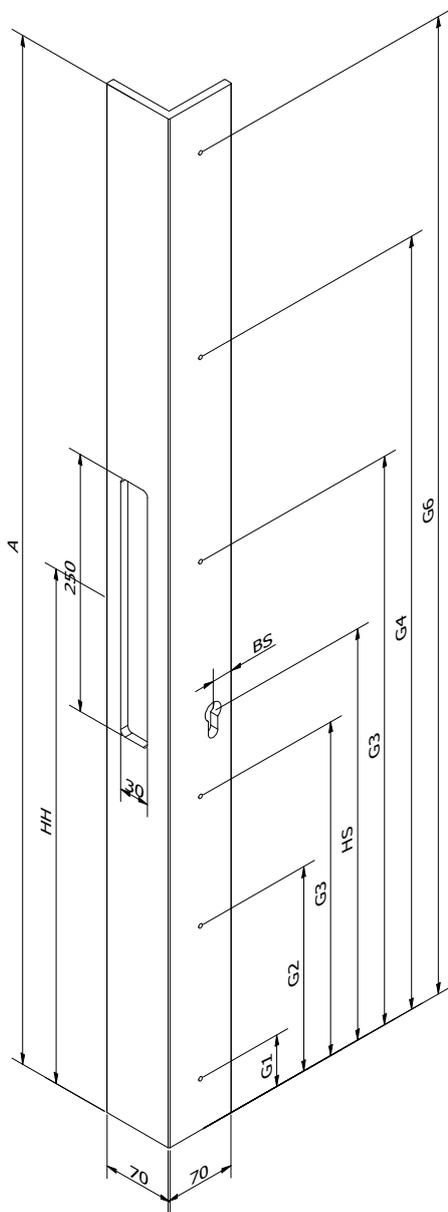

## BON À SAVOIR

\*La série 0600 doit être collée. En option, vous pouvez choisir une fixation supplémentaire avec des vis M5. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

La hauteur maximale est de 3000 mm.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0608 DROITE

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Hauteur poignée (Mesure HH)

Trou de serrure

HS .....

BS .....

Fixation\*

M5

Position trous M5

G1 ..... G4 .....



G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

## BON À SAVOIR

\*La série 0600 doit être collée. En option, vous pouvez choisir une fixation supplémentaire avec des vis M5. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

La hauteur maximale est de 3000 mm.

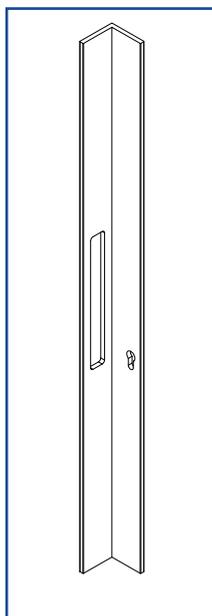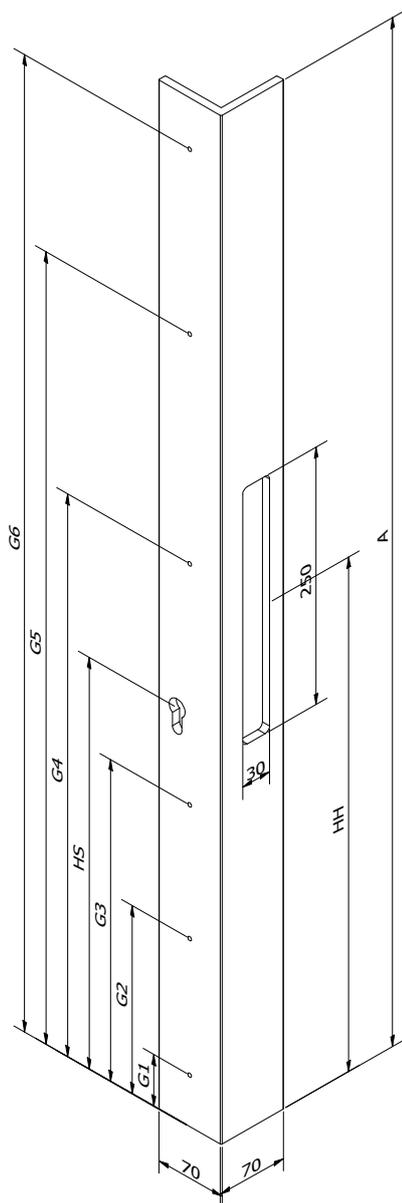

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0701 GAUCHE

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Fixation\*



M5

Position trous M5

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

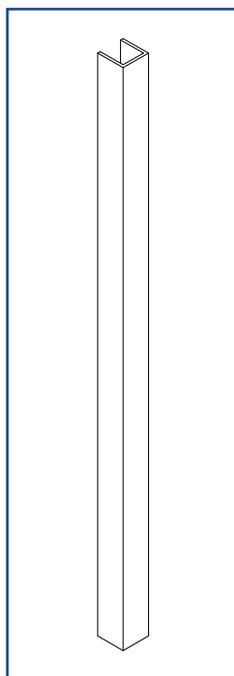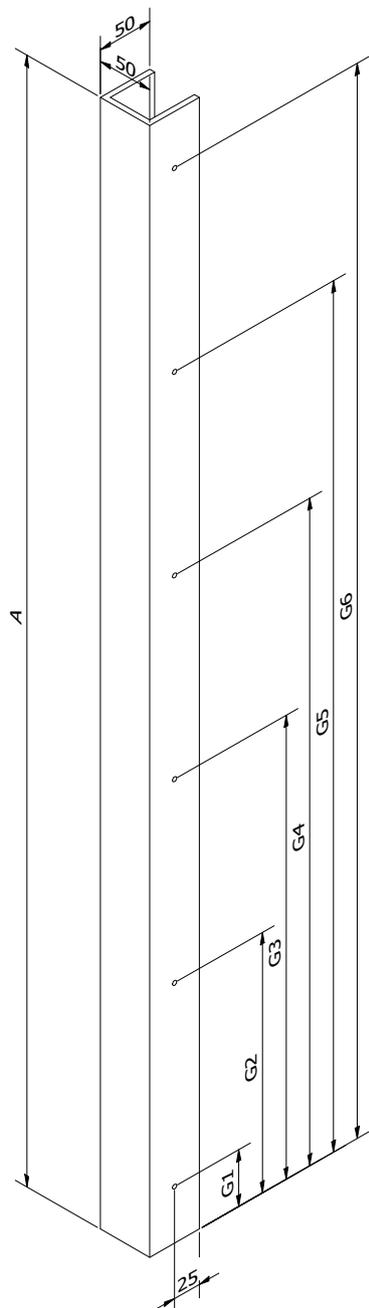

## BON À SAVOIR

\*La série 0700 doit être collée. En option, vous pouvez choisir une fixation supplémentaire avec des vis M5. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

La hauteur maximale est de 3000 mm.

CLIENT

RÉFÉRENCE



Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE


Type de tirant SOLID 0701 OPTIONS

DROITE

GAUCHE

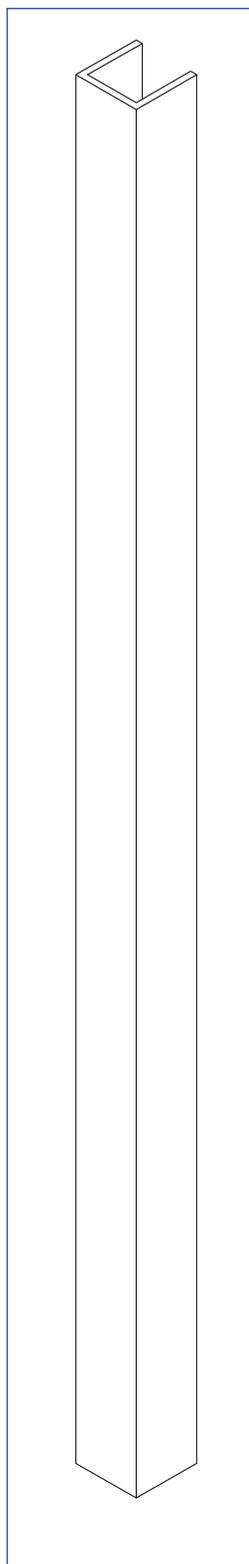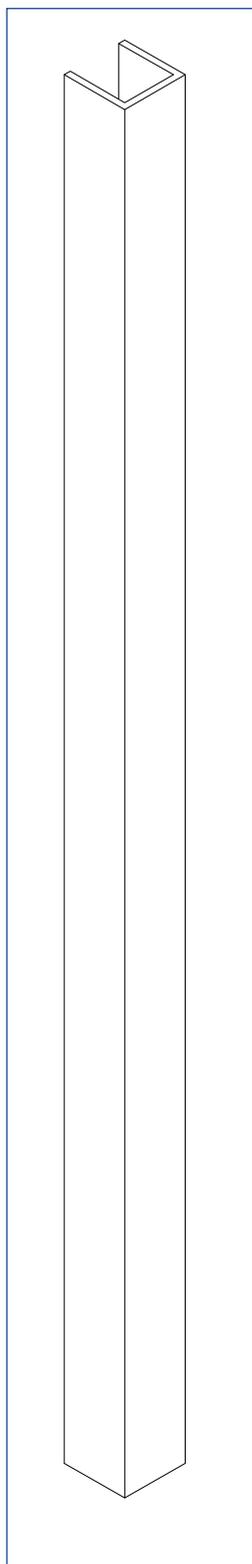

### Aperçu des encoches

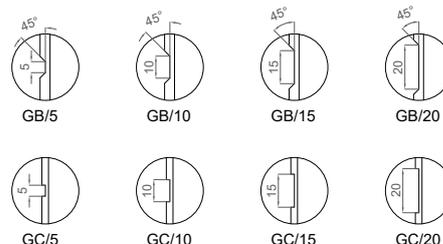

### Type d'encoche

GB/5 ..... GC/5 .....  
GB/10 ..... GC/10 .....  
GB/15 ..... GC/15 .....  
GB/20 ..... GC/20 .....  
Inox .....

### Positions des encoches

G1 ..... G6 .....  
G2 ..... G7 .....  
G3 ..... G8 .....  
G4 ..... G9 .....  
G5 ..... G10 .....

## BON À SAVOIR

\*Veuillez sélectionner l'encoche souhaité et indiquer la position de les encoches sur le dessin.  
L'encoche Inoxline a un profondeur fixe.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0704

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (Mesure A)

Fixation\*



M5

Position trous M5

G1 ..... G4 .....

G2 ..... G5 .....

G3 ..... G6 .....

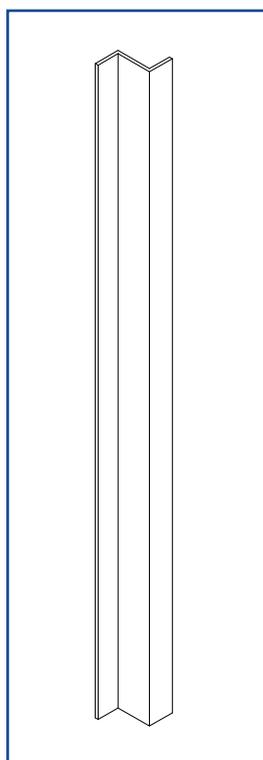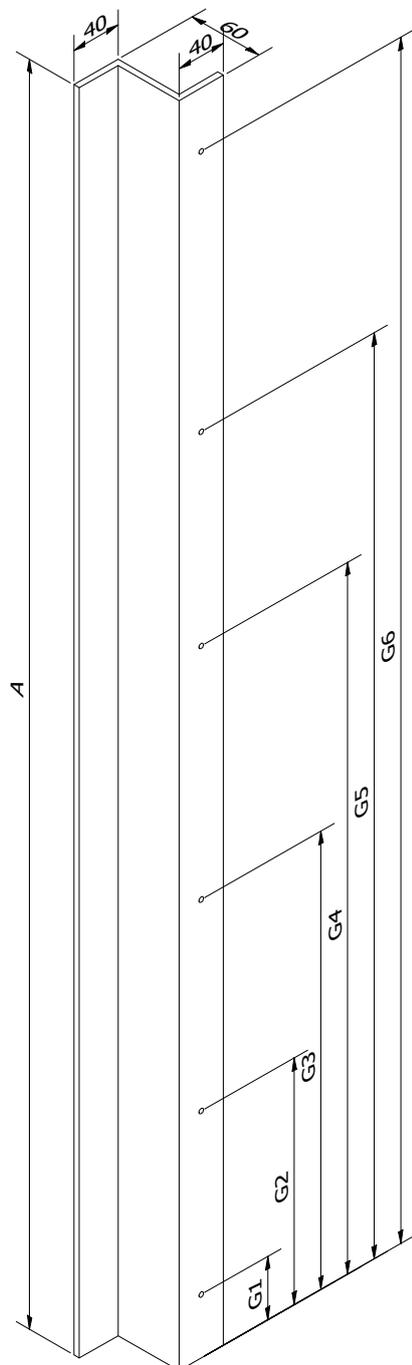


## BON À SAVOIR

\*La série 0700 doit être collée. En option, vous pouvez choisir une fixation supplémentaire avec des vis M5. Prévoir des trous de perçage de 5mm pour les vis M5.

La hauteur maximale est de 3000 mm.

CLIENT

RÉFÉRENCE

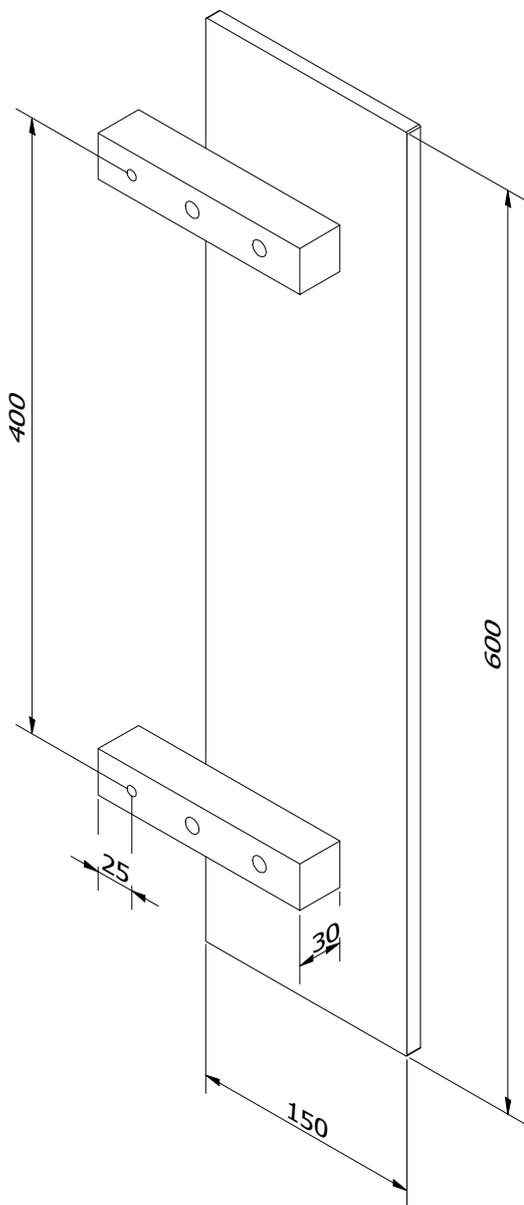

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0801

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL

Hauteur (fixe)

600

M8 Vis (inclus)

Verni

Brut



## BON À SAVOIR

\*Le tirant de porte a une taille fixe.  
Montage classique avec des vis M8.  
Prévoir des trous de perçage de 8 mm  
pour une fixation classique, aveugle  
ou double.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0802

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL



Hauteur (fixe)

350

M8 Vis (inclus)

Verni

Brut

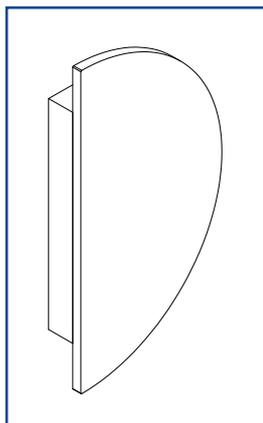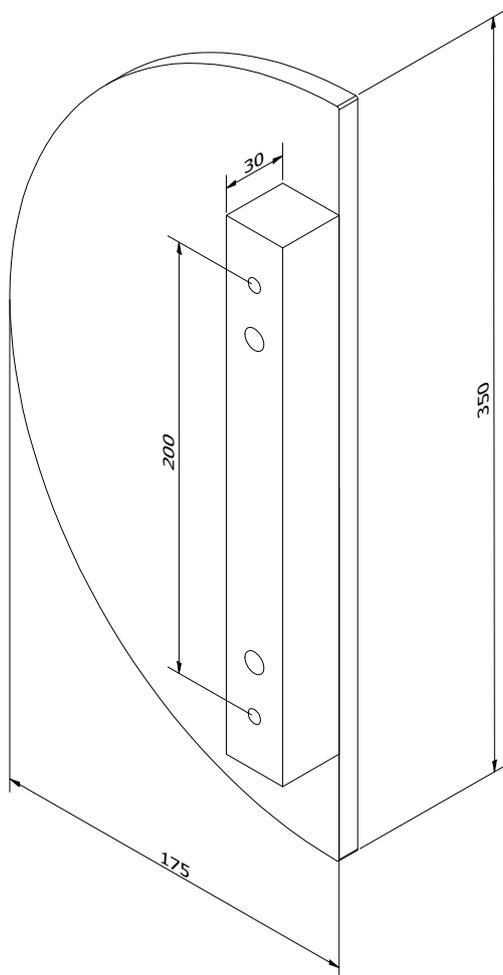

## BON À SAVOIR

\*Le tirant de porte a une taille fixe.  
Montage classique avec des vis M8.  
Prévoir des trous de perçage de 8 mm  
pour une fixation classique, aveugle  
ou double.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0803

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL



Diamètre (fixe)

300

M8 Vis (inclus)

Verni

Brut

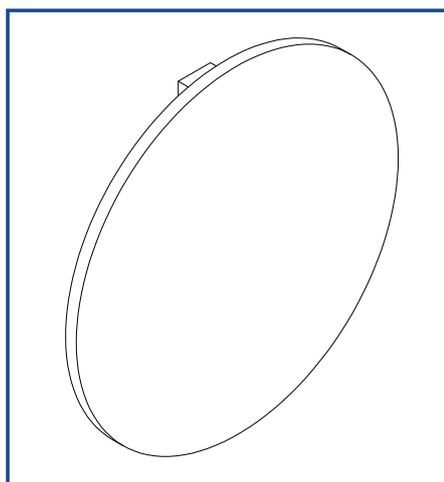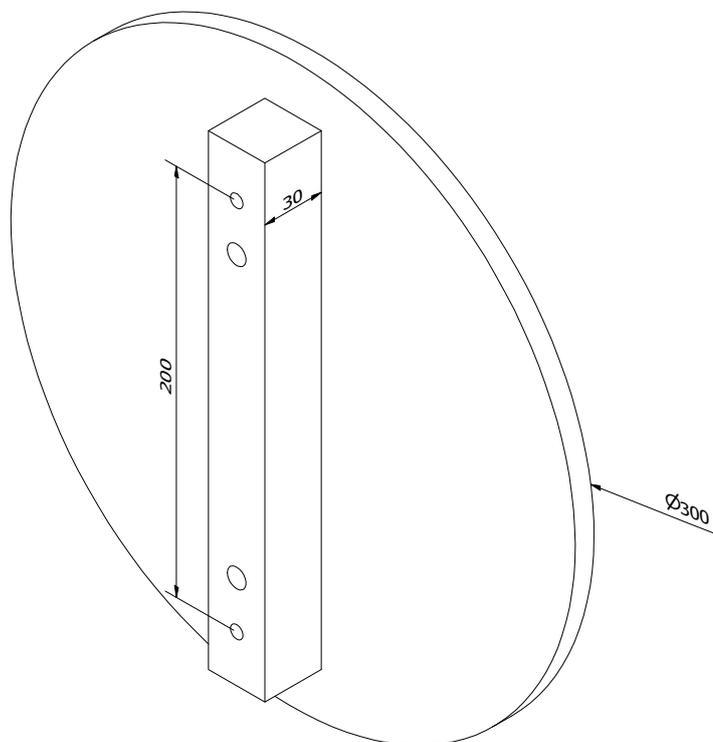

## BON À SAVOIR

\*Le tirant de porte a une taille fixe.  
Montage classique avec des vis M8.  
Prévoir des trous de perçage de 8 mm  
pour une fixation classique, aveugle  
ou double.

CLIENT

RÉFÉRENCE

Commandez le tirant de porte online:  
[www.feneko.be](http://www.feneko.be)

## BON DE COMMANDE

Type de tirant SOLID 0804

Nombre .....

Couleur

Couleur RAL



Hauteur (fixe)

300

M8 Vis (inclus)

Verni

Brut

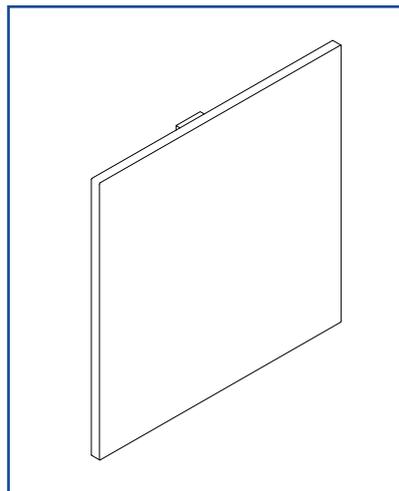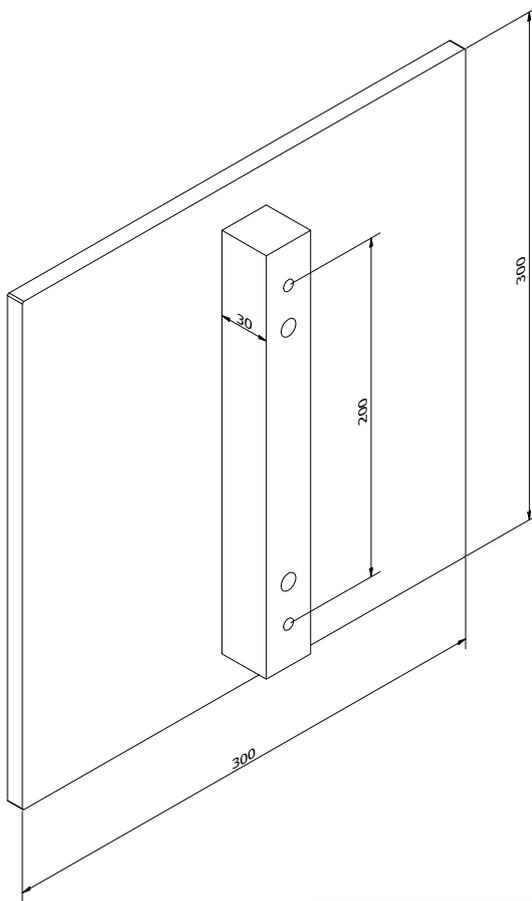

## BON À SAVOIR

\*Le tirant de porte a une taille fixe.  
Montage classique avec des vis M8.  
Prévoir des trous de perçage de 8 mm  
pour une fixation classique, aveugle ou  
double.